

COMMERCIAL EV CHARGING SOLUTIONS

Smart modern charging stations for every application





Scan QR payment



Available on mobile banking-app listed



Cancel



The earth is asking us to change how we travel

เมื่อโลกกำลังถามหาวิธีการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป

เราจึงตอบโจทย์ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

And we are answering by building the infrastructure needed to enable the mass adoption of electric vehicles.



KEY FEATURES

Simple and intuitive operation

ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยฟังก์ชัน



Alerts through SMS when your car is charged

แจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อชาร์จเต็ม พร้อมแสดงรายละเอียดการชำระเงิน



Lifetime Over-the-Air software updates for your chargepoints.

ระบบการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over-the-Air ทำให้เครื่องชาร์จได้รับการอัปเดตในทันที เพื่อรองรับการใช้งานตลอดเวลา



24/7 phone support for users of your chargepoints.

บริการช่วยเหลือลูกค้า ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง



Floor-standing or wall-mounting. Installation of your chargepoints by our expert team.

บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบบตั้งพื้น หรือติดผนัง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ



Remote connection and smart. Cloud-based management software save time and money. Real-time data access.

ระบบการเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบระยะไกล และสามารถซอฟต์แวร์ ด้วยการจัดการบนคลาวด์ ทำให้ช่วยประหยัดเงินและเวลาในการเข้าถึงข้อมูล



Lifetime warranty with remote and on-site maintenance.

รับประกันเครื่องชาร์จตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทีมงานเข้าดูแลในพื้นที่



Optional user identification RFID reader. Optional integration with Back Office (OCPP)

เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อเพิ่มความสามารถในการคำนวณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการใช้งานผสานรวมกับระบบ Back Office (OCPP) ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานตั้งแต่การเริ่มหรือหยุดการชาร์จ การจัดการผู้ใช้ หรือการอ่านค่าพลังงาน ขณะที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

SUITABLE FOR :

- Public car parks
- Apartment complex
- Shopping centres
- Restaurants, hotels etc.

การติดตั้งใช้งาน :

- พื้นที่จอดรถสาธารณะ
- พื้นที่อยู่อาศัย อาทิ บ้าน อพาร์ทเมนต์ และคอนโด
- พื้นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก
- ร้านอาหาร โรงแรม และหน่วยงานต่างๆ





Flexible to install, both on a wall or a pedestal with our smart cabling management system

ติดตั้งง่าย ทั้งบนผนัง หรือบนแท่น พร้อมระบบการจัดการสายชาร์จด้วยสายเคเบิลอัจฉริยะ ระบบจัดการสายไฟที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานหัวชาร์จได้รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย

Installing a GINKA charging station is simple and flexible. Through a wide range of accessories, the charger can be installed on a wall or on a post.

การติดตั้งสถานีชาร์จ GINKA ทำได้ง่ายและยืดหยุ่น ในพื้นที่ติดตั้งที่หลากหลาย ทั้งบนผนังหรือบนเสาในอาคารต่างๆ

Our cable retraction system keeps the charging cable and connector overhead. Through a spring-loaded tether,

With simple installation options, the EV Cable Retractor user a spring-loaded tether to suspend and store the cord. Retractor will keep your space safe, organized, and clean.

ระบบสายเคเบิลอัจฉริยะ มีระบบแขวนและจัดเก็บสายไฟ ทำให้สายชาร์จและหัวชาร์จอยู่เหนือพื้นจึงทำให้พื้นที่ติดตั้งปลอดภัย เป็นระเบียบ และสะอาด




Easy, frictionless payments

No need to install yet another

Works with all mobile banking

- ระบบการจ่ายไฟเสถียร
- ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ชำระค่าบริการ ได้ทุกแอปพลิเคชันของธนาคาร

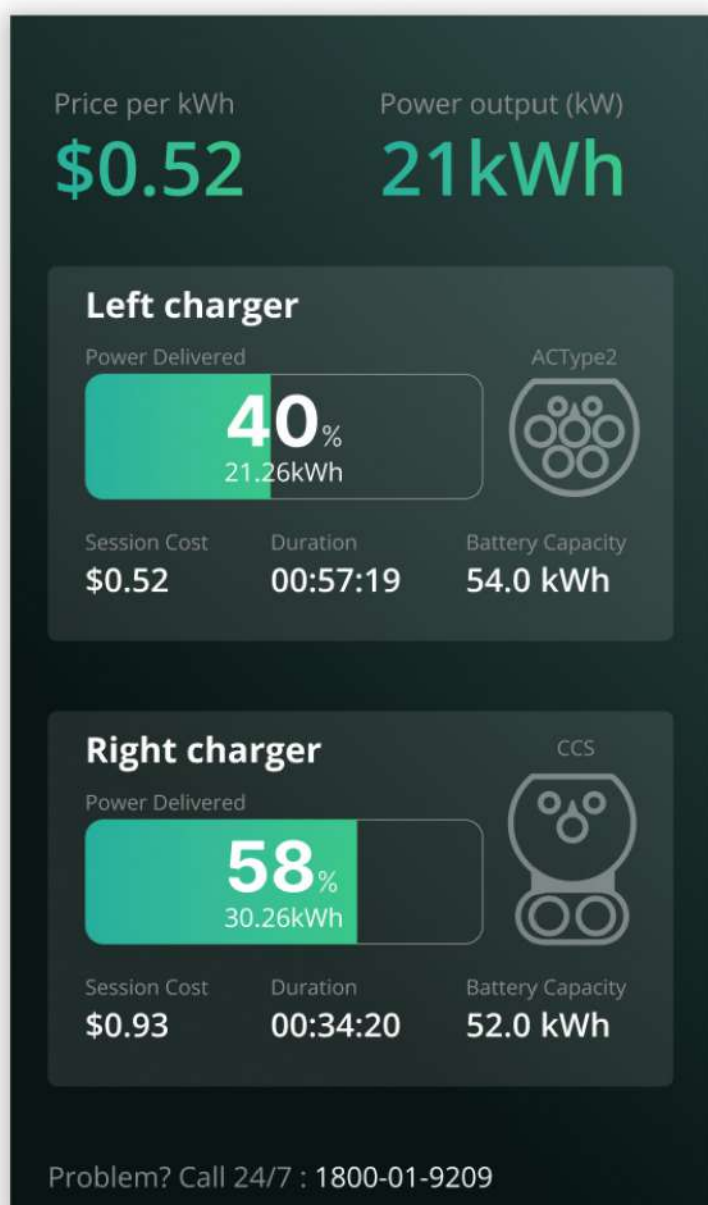

Select payment method

 **Mobile**

 **E-Wallet**

 **GINKA credit**

 **Other promotion**

Cancel

er mobile application ing in Thailand



Real time liquid crystal display screen shows car battery power status, charging speed and cost.

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล ด้วยระบบ LCD แสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์ ความเร็วในการชาร์จ และค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟ

Specification



Technical data		FSEV-230V32A-T2L2WGGDA FSEV-230V32A-T2L2PGGDA	FSEV-400V32A-T2L2WGGSA FSEV-400V32A-T2L2PGGSA
AC Nominal Input			
Grid connection		1 phase + Neutral + PE	3 phase + Neutral + PE
Rate voltage		230Vac $\pm$ 10% 50HZ	400Vac $\pm$ 10% 50HZ
Rate current		64A	32A
Rate power		14.4kW	22kW
Power consumption		3.5W Typical (Standby)	3.5W Typical (Standby)
AC Nominal Output			
Rate voltage		230Vac + 10% 50Hz	400Vac + 10% 50Hz
Rate current		32A per Ch	32A per phase
Rate power		7.2kW per Ch	22kW
Protection			
Over current protection		40A per Ch	40A
Residual current protection	AC	30mA per Ch	30mA
	DC	6mA per Ch	6mA
Under / Over voltage protection		+20%	+20%
Ground protection		Continuously monitor presence of safety ground connection	
General Specifications			
Output connector		Dual	Single
Charge mode		Mode 3 Case C	
Charging connector		Type 2 : IEC 62196-2	
Cable length		5.0m	
Energy metering		Built-in Class 1.0	
Display		10" FT Touch screen	
Authorization		OR Code / RFID	
Network interface		Ethernet, 3G/4G LTE, Wi-Fi	
Communication protocol		OCPP 1.6	
Operating temperature		-25 °C to +50 °C	
Storage temperature		-40 °C to +70 °C	
Relative humidity		Up to 85% none condensing	
Altitude		Up to 2000m	
Standards		IC 61851-1, IEC 61851-21, IEC 62196-1, IEC 62196-2	
Degree of ingress protection		IP54	
Weight (kg)		Wall : TBD Pedestal : TBD	
Dimension (W x H x D : mm)		Wall : 340 x 490 x 140 Pedestal : 340 x 14400 x 140	



Select payment method



Mobile



E-Wallet



GINKA credit



Other promotion

Cancel



GINKA enables electric vehicle charging where ever people move.
Our goal is to provide sustainable electric vehicle charging
solutions with lifetime value for users, owners and operators.



FORTH CORPORATION PUBLIC CO.,LTD.



FORTH SMART DISTRIBUTION CO.,LTD.

256 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400